



Размеры

Размеры Compact NB50N и 100N

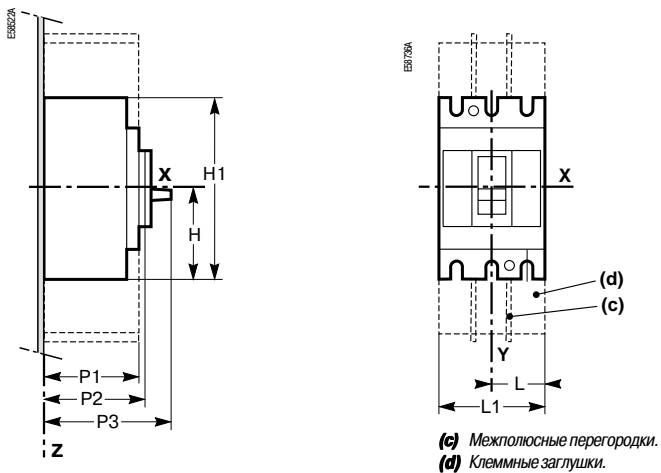


Крепление Compact NB50N и 100N

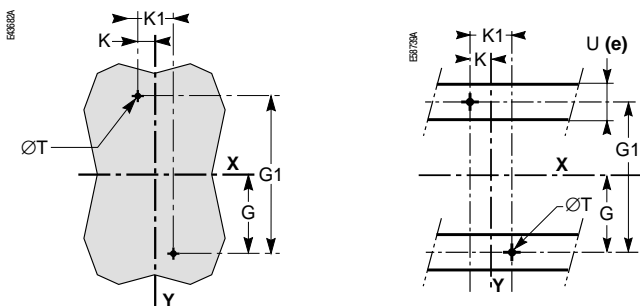

Вырез в передней панели


Вырез (A) (B, C)

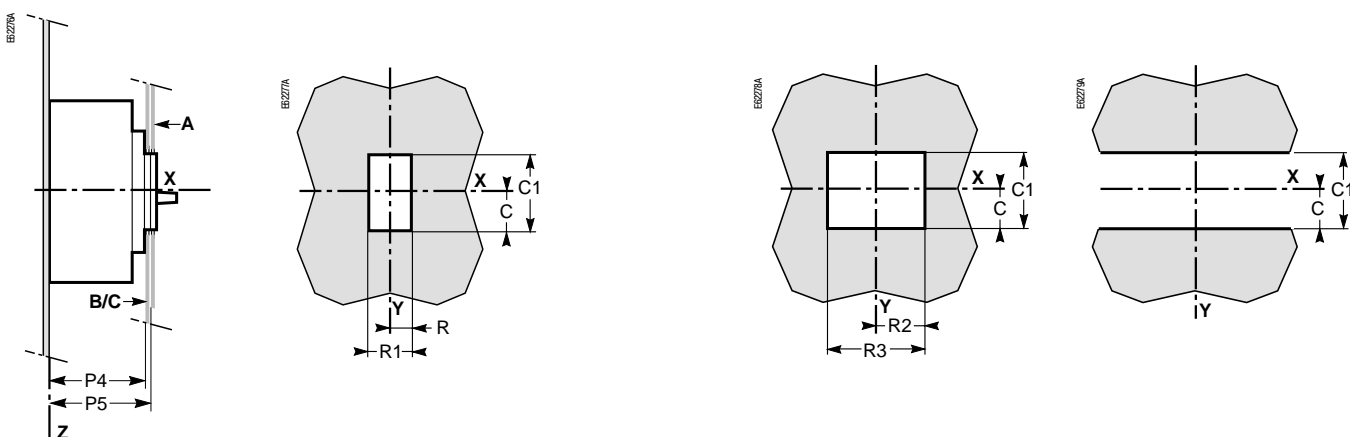

Размеры (мм)


Тип	C	C1	G	G1	H	H1	K	K1	L	L1	P1	P2	P3	P4	P5	R	R1	R2	R3	ØT	U(e)
NB50N	27	54	55,5	111	65	130	12,5	25	37,5	75	68	72	90	70	74	12,5	25	30,5	61	6	≤ 32
NB100N	27	54	66	132	77,5	155	15	30	45	90	68	72	90	70	74	12,5	25	43,5	87	6	≤ 32

Размеры Compact NB250/600N

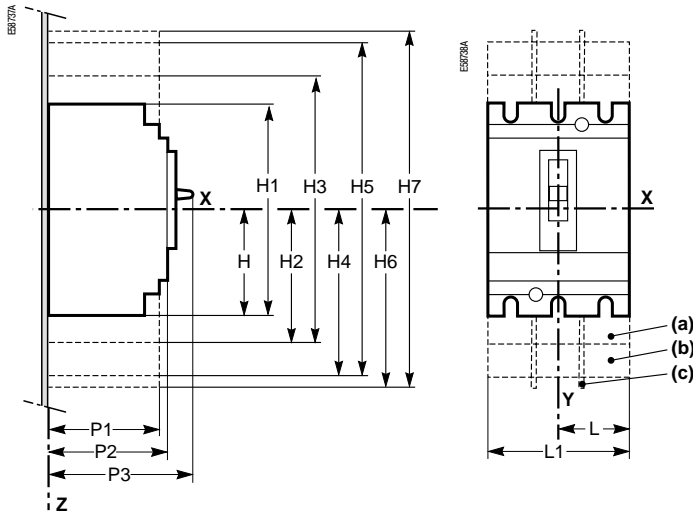


- (a) Короткие клеммные заглушки.
- (b) Длинные клеммные заглушки (для полюсных наконечников аппаратов NB400/600 с шагом 52,5; L1 = 157,5 мм).
- (c) Межполюсные перегородки.


Крепление Compact NB250/600N

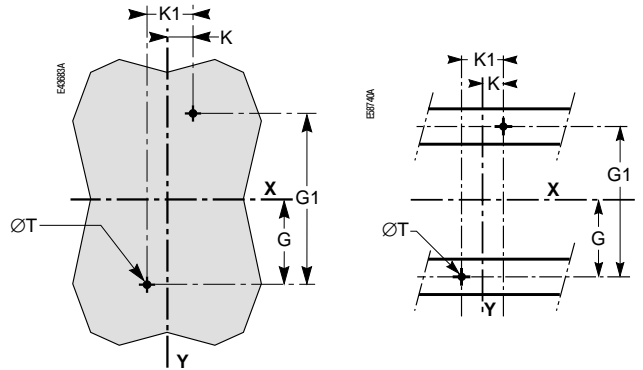


Вырез в передней панели

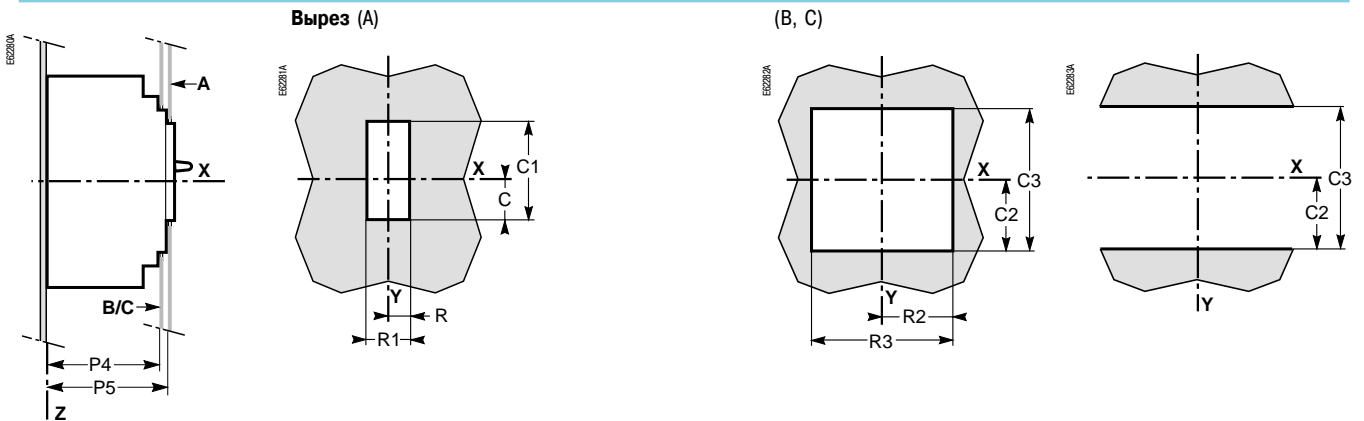

С рамкой

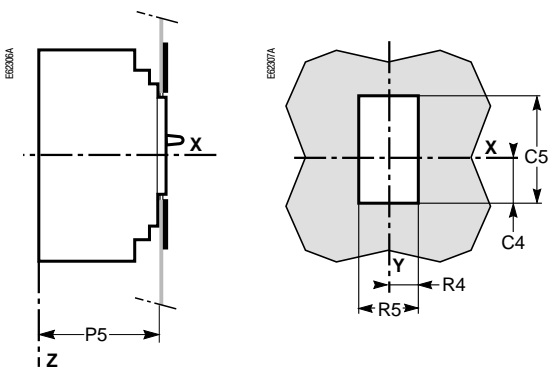

С силифоном герметизации



Размеры (мм)

Тип	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	G	G1	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	K	K1	L	L1
NB250N	29	76	54	108	43	104	34	86	62,5	125	80,5	161	94	188	160,5	321	178,5	357	17,5	35	52,5	105
NB400/600N	41,5	116	92,5	184	56,5	146	46,5	126	100	200	127,5	255	142,5	285	240	480	237	474	22,5	45	70	140

Тип	P1	P2	P3	P4	P5	R	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	ØT	U (e)
NB250N	81	86	111	83	88	14,5	29	54	108	29	58	43	86	6	≤ 32
NB400/600N	95,5	110	168	117	112	31,5	63	71,5	143	46,5	93	63	126	6	≤ 32