

Pulsar CL1/CL5/CL8

СЕТЕВАЯ ЗАЩИТА



Сетевые фильтры для чувствительного оборудования дома и в офисе

- ▶ Защищают широкий спектр приборов :
 - > Компьютеры и периферия
 - > Телефонное оборудование
 - > TV/HI-FI/Video
- ▶ Высокоэффективная защита, отвечающая стандартам для сетевых фильтров (модели CL Tel и CL TV)
- ▶ Защита телефонной линии (модель Tel) или коаксиального кабеля (модель TV)
- ▶ Индикатор активной защиты
- ▶ Список моделей : 1 розетка (CL1), 5 розеток (CL5) или 8 розеток (CL8)
- ▶ Управление кабелем для лучшей и расширенной безопасности (CL5/CL8)
- ▶ Монтаж на стену (CL5/CL8)
- ▶ Шторки безопасности для защиты детей

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER


MGE
UPS SYSTEMS

Высокоэффективная фильтрация

Оборудование, подключённое к Pulsar CL1/CL5/CL8 защищено от всплесков напряжения, шумов и косвенного воздействия от удара молнии.

Дополнительным преимуществом моделей Tel/TV/TelTV является соответствие стандартам, разработанным для приборов, обеспечивающих защиту от бросков напряжения IEC 61 643-1 и NFC 61 740 (95).

Pulsar CL8

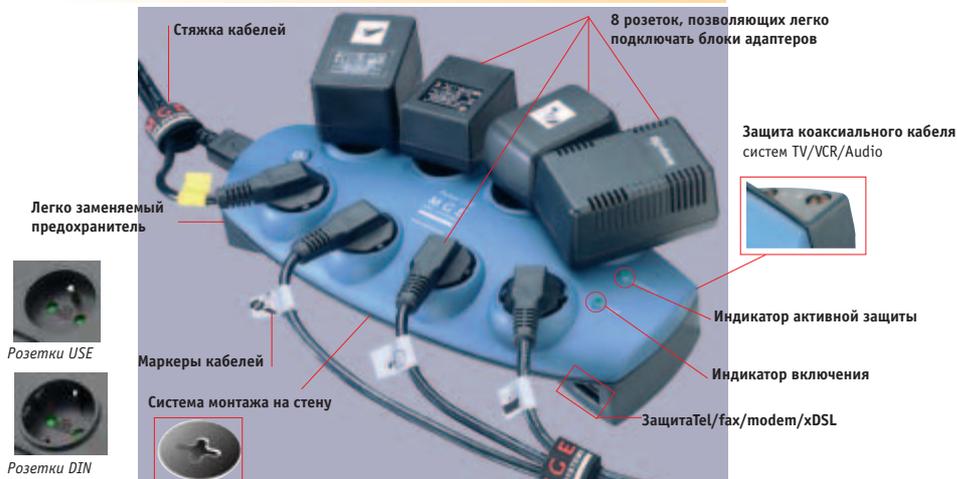

Pulsar CL1



Pulsar CL5



Характеристики

Модели	CL1 Tel / CL1 TV	CL5	CL5 Tel / CL5 TV	CL8 TelTV
Общие				
Размер ВxШxГ / Вес	105x69x65 мм / 0,24 кг	250x134x46 мм / 0,8 кг		53x140x325 мм / 1 кг
Электрические				
Напряжение – Частота		220/250В - 50/60Гц		
Номинальный ток / Мощность	16А / 3250Вт	10А / 2500Вт		10А / 2500Вт
Защита от бросков напряжения				
Максимальное значение	15 000А 3 x MOV 6 500А	6 500А 1 x MOV 6 500А	15 000А 3 x MOV 6500А	30 000А 3 x MOV 10 000А
Время отклика			<1 нсек.	
Энергия рассеивания	630 Джоулей	210 Джоулей	630 Джоулей	1050 Джоулей
Эксплуатация				
Соответствует стандартам для приборов защиты от бросков напряжения*				
Фильтрация электромагнитных и радиочастотных помех				
Максимальное затухание	52 дБ от 100 кГц до 100 МГц		52 дБ от 100 кГц до 100 МГц	
Защита телефонной линии				
Защита телефонной линии RJ11/RJ45 (Tel)	2 x 82 Джоуля / 2 x 4500А		2 x 82 Джоуля / 2 x 4500А	10 000А
Защита коаксиальной линии Audio/Video (TV)	10 000А		10 000А	10 000А
Соответствие стандартам				
Безопасность		IEC 60-950, NFC 61-303		
Электромагнитная совместимость		EN 55082-2, EN 55022 class B, EN 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-5 level X=10kV (CL5 = level 4)		
Защита от бросков напряжения	IEC 61 643-1/NFC 61 740 (95)		IEC 61 643-1, NFC 61 740 (95)	IEC 61 643-1, NFC 61 740 (95)
Качество		создано и произведено с использованием системы качества ISO9001		
Гарантия				
Продукт		2 года		

*Эксплуатация в соответствии со стандартами для приборов защиты от бросков напряжения IEC 61 643-1 при волне 8/20 фс для Uoc = 6,6 кВ : уровень защиты Up = 1,5 кВ, номинальный ток разряда In = 2,5 кА, максимальный ток разряда Imax = 8 кА

140, avenue Jean Kuntzmann
ZIRST - Montbonnot Saint Martin
38334 St Ismier Cedex - France
Тел : (33) (0)4 76 18 30 00

MGE 0113 - UKO - 8

