


LAD-7C

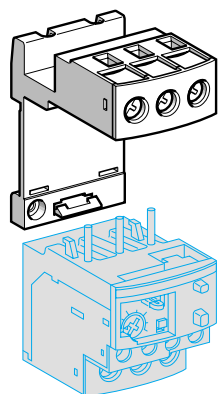

LAD-7B10

Аксессуары (заказываются дополнительно)

Описание	Используется с	Комплект, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Комплект для монтажа. Предназначен для прямого присоединения НЗ контакта реле LRD01...35 или LR3D01...D35 к контактору.	LC1-D09...D18	10	LAD-7C1	0,002
	LC1-D25...D38	10	LAD-7C2	0,003
Клеммные блоки (1) для монтажа на 35 мм рейке (AM1-DP200) или винтового присоединения. Монтажные размеры, см. стр. 9/44 - 9/46	LRD-01...35 и LR3-D01...D35	1	LAD-7B10	0,100
	LR2-D15	1	LA7-D1064	0,100
	LR2-D25	1	LA7-D2064	0,120
	LRD-3, LR3-D3, LR2-D35	1	LA7-D3064 (2)	0,370
Переходной клеммный блок для монтажа реле под контакторы LC1-D115 или D150	LRD-3, LR3-D3, LRD-35	1	LA7-D3058	0,080
Монтажные платы (3) для винтового присоединения с посадочным размером 110 мм.	LRD-01...35, LR3-D01...D35.	10	DX1-AP25	0,065
	LR2-D15	10	DX1-AP26	0,082
	LRD-3, LR3-D3, LR2-D35	1	LA7-D902	0,130
Держатель маркировки	Для всех реле, кроме LRD-01...35 и LR3-D01...D35 (4)	100	LA7-D903	0,001
Упаковка – 400 маркировок (пустые, самоклеющиеся, 7 x 16 мм)	–	1	LA9-D91	0,001
Блокировка кнопки “Стоп”	Для всех реле, кроме LRD-01...35, LR3-D01...D35 и LR9-D	10	LA7-D901	0,005
Устройство для удаленного отключения или электрического возврата (5)	LRD-01...35 и LR3-D01...D35	1	LAD-703 (6)	0,090
Устройство для удаленного включения или электрического возврата (5)	Для всех реле, кроме LRD-01...35 и LR3-D01...D35	1	LA7-D03 (6)	0,090
Блок изолированных клеммников	LR9-D	2	LA9-F103	0,560

Удаленное управление

Функция “Возврат”

С помощью гибких проводников (длина = 0,5 м)	LRD-01...35 и LR3-D01...D35	1	LAD-7305	0,075
	Для всех реле, кроме LRD-01...35 и LR3-D01...D35	1	LA7-D305	0,075

Функции “Стоп” и/или “Возврат”

Существует возможность дополнительного заказа следующих устройств:

Переходное устройство для механизма блокировки двери	Для всех реле, кроме LRD-01...35 и LR3-D01...D35	1	LA7-D1020	0,005
--	--	---	-----------	-------

Рукоятка управления для кнопок с пружинным возвратом	Стоп	Для всех реле	1	XB5-AL84101	0,027
	Возврат	Для всех реле	1	XB5-AA86102	0,027

(1) Клеммные блоки поставляются с разъемами и крепежными винтами, защищенными от прямого прикосновения
(2) Для заказа клеммного блока, который присоединяется с помощью кабелей с наконечником, добавьте цифру “6” к каталожному номеру: **LA7-D30646**.

(3) Клеммный блок заказывается в соответствии с типом реле.

(4) Для LRD-01...35, см. стр. 4/23.

(5) Время подачи напряжения на катушку устройства удаленного включения или возврата может меняться в зависимости от времени, которое катушка находилась без напряжения: срабатывание в течение 1 с при отсутствии напряжения в течение 9 с, 5 с – при 30 с без напряжения, 10 с – при 90 с без напряжения, 20 с (максимальное значение) – при 300 с без напряжения. Минимальное время подачи напряжения – 200 мс.

(6) Дополните каталожный номер кодом напряжения цепи управления:

V	12	24	48	96	110	220/230	380/400	415/440
50/60 Гц	–	B	E	–	F	M	Q	N
Потребление при срабатывании и удержании:	< 100 VA							
---	J	B	E	DD	F	M	–	–
Потребление при срабатывании и удержании:	< 100 Вт							