



Osiconcept

Номинальная зона чувствительности Sn		
Рабочая зона чувствительности при скрытом/выступающем монтаже (мм)		
Область точной подстройки при скрытом/выступающем монтаже (мм)		
Возможность скрытого монтажа на металлической поверхности		
Исполнение: М (металл), П (пластик)		
Диапазон рабочих температур (°C)		
Степень защиты (в соответствии с МЭК 60529)		

Формат C	
40 x 40	
25 mm	
0...12 / 0...20	
8...15 / 8...25	
ак при помощи режима самообучения	
П	
-25...+70	
IP 67	

Датчики для приложений постоянного тока

Подключение		
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)		
3-проводные	PNP	NO
		H3
	NPN	NO
		H3
Подключение		
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)		
3-проводные	PNP	NO
		H3
	NPN	NO
		H3
Диапазон напряжения питания, включая пульсации (В)		
Макс. коммутационная способность (мА)		
Защита от перегрузки и короткого замыкания (★)		
Индикация состояния выхода (⊗) и подачи питания (⊗)		
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В)		
Частота коммутации (Гц)		

40 x 40 x 15
XS8C1A1PAL2
XS8C1A1PBL2
XS8C1A1NAL2
XS8C1A1NBL2
40 x 40 x 15
XS8C1A1PAM8
XS8C1A1PBM8
XS8C1A1NAM8
XS8C1A1NBM8
10...36
200
★
⊗ / ⊗
≤ 2
1000

Датчики для приложений постоянного и переменного тока


Подключение	
Размеры (мм)	
2-проводные пост./пер. тока,	NO
без защиты от короткого замыкания (1)	H3
Подключение	
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)	
2-проводные пост./пер. тока,	NO
без защиты от короткого замыкания (1)	H3
Диапазон напряжения питания, включая пульсации на постоянном токе (В)	
Макс. коммутационная способность (мА)	
Индикация состояния выхода (⊗) и подачи питания (⊗)	
Начальный ток, в открытом состоянии (мА)	
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В)	
Частота коммутации (Гц)	

40 x 40 x 15
XS8C1A1MAL2
XS8C1A1MBL2
40 x 40 x 15
XS8C1A1MAL01U20
XS8C1A1MBL01U20
20...264
300 пер. / 200 пост.тока
⊗ / ⊗
≤ 1.5
≤ 5.5
1000

Аксессуары

Компоненты для монтажа

Для плоских датчиков формата E, C и D

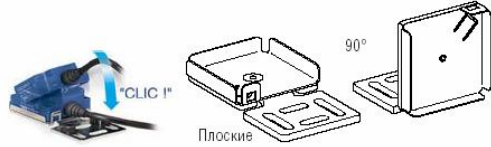


	Плоские	Под углом 90°	Замена для датчиков блочного типа XSE / XSC / XSD
Формат E	XSZBE00	XSZBE90	XSZBE10
Формат C	XSZBC00	XSZBC90	XSZBC10
Формат D	—	—	XSZBD10

Скобка со штекером для цилиндрических датчиков



M8	XSZB108
M12	XSZB112
M18	XSZB118
M30	XSZB130

Соответствующие штекерные разъемы, включая исполнения с кабелем					
Для вынесенного блока обучения XS6  XSZBPM12	Д = 5 м без индикации	Угловой 	Прямой 	Винтовые клеммы 	Snap-C 
	M8	XZCP0666L5	XZCP0566L5	XZCC8FCM30S	—
	M12	XZCP1241L5	XZCP1141L5	XZCC12FCM40B	XZCC12FDM40V
	U20	XZCP1965L5	XZCP1865L5	XZCC20FCM30B	—

Здесь представлены только самые распространенные типы датчиков; информация о других датчиках: см. каталог Global Detection.