



Пластиковые кабельные фланш-панели

С предварительно размеченными отверстиями PG для кабельных вводов. Использовать уплотнение стандартных фланш-панелей.

Температурный диапазон:
от -40°C до +70°C.


Материал:

SZ 2560.000, SZ 2561.000 = PS
SZ 2562.000 = ABS
SZ 2563.000 = полиамид, усиление стеклянными шариками

Цвет:


RAL 7035

Размер 1




- Pg 11
- Pg 13.5
- Pg 16
- Pg 21
- Pg 29
- Pg 36


Размер 3



Размер 4



Размер 5

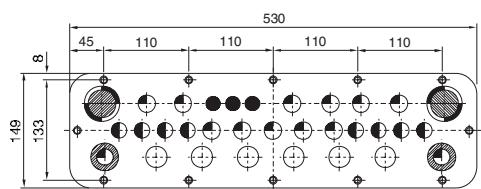

Размер	Для	Кол-во	Арт.№ SZ
1	AE 1032.500, AE 1035.500	10 шт.	2560.000
3	AE 1030.500, AE 1031.500, AE 1380.500, AE 1038.500	10 шт.	2561.000
4	AE 1110.500, AE 1114.500, AE 1338.500, AE 1100.500, AE 1045.500, AE 1057.500, AE 1050.500, AE 1130.500, AE 1213.500, AE 1350.500, CS 9771.111, CS 9771.115, CS 9751.145, CS 9751.165, CS 9774.200, CS 9774.210, CS 9774.250, CS 9774.400, CS 9774.410, CS 9774.450	5 шт.	2562.000
5	AE 1039.500, AE 1339.500, AE 1060.500, AE 1076.500, AE 1077.500, AE 1180.500, AE 1058.500, AE 1090.500, AE 1360.500, AE 1376.500, AE 1073.500, AE 1260.500, AE 1280.500, EL 1919.200, EL 1920.200, EL 1926.200, DK 7011.535, DK 7012.535, DK 7013.535, DK 7014.535, DK 7644.000, DK 7641.000, DK 7643.000, DK 7645.000, CS 9772.111, CS 9772.115	5 шт.	2563.000