



Номинальная зона чувствительности Sn	
Рабочая зона чувствительности (мм)	
Возможность скрытого монтажа на металлической поверхности	
Исполнение: М (металл), П (пластик)	
Диапазон рабочих температур (°C)	
Степень защиты (в соответствии с МЭК 60529)	

Формат С
40 x 40
15 мм
0...12
Скрытый монтаж
П
- 25...+ 70

Датчики для приложений постоянного тока

Подключение		
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)		
3-проводные	PNP	НО
		НЗ
	NPN	НО
		НЗ
Подключение		
3-проводные	PNP	НО
		НЗ
	NPN	НО
		НЗ
Диапазон напряжения питания, включая пульсации (В)		
Макс. коммутационная способность (мА)		
Защита от перегрузки и короткого замыкания (★) / Индикация состояния выхода(⊗)		
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В)		
Частота коммутации (Гц)		

40 x 40 x 15
XS7C1A1PAL2
XS7C1A1PBL2
XS7C1A1NAL2
XS7C1A1NBL2
XS7C1A1PAM8
XS7C1A1PBM8
XS7C1A1NAM8
XS7C1A1NBM8
10...36
100
★ / ⊗
≤ 2
1000

Датчики для приложений постоянного тока

Подключение		
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)		
2-проводные	неполяризованные	НО
		НЗ
Подключение		
2-проводные	неполяризованные	НО
		НЗ
Диапазон напряжения питания, включая пульсации на постоянном токе (В)		
Макс. коммутационная способность (мА)		
Защита от перегрузки и короткого замыкания (★) / Индикация состояния выхода(⊗)		
Начальный ток, в открытом состоянии (мА)		
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В)		
Частота коммутации (Гц)		


40 x 40 x 15
XS7C1A1DAL2
XS7C1A1DBL2
XS7C1A1DAM8
XS7C1A1DBM8
10...36
100
★ / ⊗
≤ 0.5
≤ 4
1000

(1) Вынесенный блок с кнопкой обучения (Д = 0,15 м) с разъемом M8.

Аксессуары

Компоненты для монтажа

Для плоских датчиков формата E, C и D

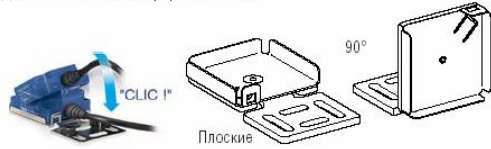


	Плоские	Под углом 90°	Замена для датчиков блочного типа XSE / XSC / XSD
Формат E	XSZBE00	XSZBE90	XSZBE10
Формат C	XSZBC00	XSZBC90	XSZBC10
Формат D	—	—	XSZBD10

Скобка со штекером для цилиндрических датчиков



M8	XSZB108
M12	XSZB112
M18	XSZB118
M30	XSZB130

Соответствующие штекерные разъемы, включая исполнения с кабелем					
Для вынесенного блока обучения XS6	Д = 5 м без индикации	Угловой	Прямой	Винтовые клеммы	Snap-C
	M8	XZCP0666L5	XZCP0566L5		
	M12	XZCP1241L5	XZCP1141L5	XZCC8FCM30S	—
	U20	XZCP1965L5	XZCP1865L5	XZCC12FCM40B	XZCC12FDM40V
				XZCC20FCM30B	—

Здесь представлены только самые распространенные типы датчиков; информация о других датчиках: см. каталог Global Detection.