

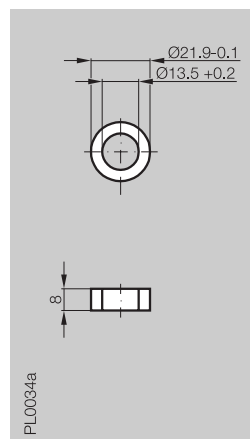
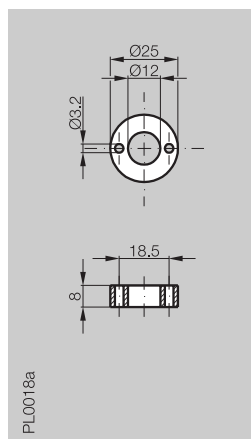


Наименование для серии	магнит BTL5 стержневой	магнит BTL5 стержневой	магнит BTL5 стержневой	магнит BTL5 стержневой
------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

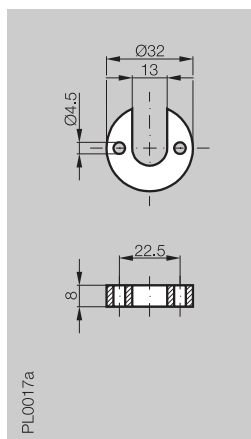

Код заказа, алюминий	BTL-P-1013-4R	BTL-P-1013-4S	BTL-P-1012-4R	BTL-P-1014-2R
Материал	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Вес	прим. 12 г	прим. 12 г	прим. 12 г	прим. 10 г
Траверсная скорость магнита	любая	любая	любая	любая
Температура рабочая/ хранения	-40...+100 °C	-40...+100 °C	-40...+100 °C	-40...+100 °C
Код заказа, PA 60 укрепленный стекловолокном	BTL-P-1013-4R-PA		BTL-P-1012-4R-PA	
Материал	PA 60 со стекловолокном		PA 60 со стекловолокном	
Вес	прим. 10 г		прим. 10 г	
Траверсная скорость магнита	любая		любая	
Температура рабочая/ хранения	-40...+100 °C		-40...+100 °C	

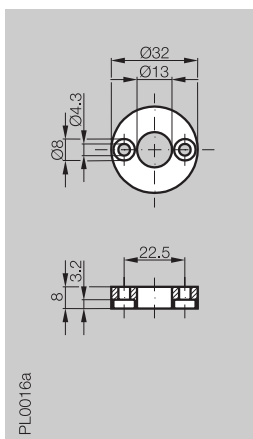