

Машина для обработки пластинчатых токоведущих шин

Alfra. Сделано в Германии

Для пробивки М6 – М14 (без изоляции) и резки гибких пластинчатых шин.

Толщина материала - до 10 мм (без изоляции).

Ширина материала - до 100 мм (без изоляции).

Область применения:

- резка и перфорация пластинчатых медных алюминиевых шин
- толщина материала при резке до 10 мм
- перфорирование: сквозные отверстия под винты М6 – М14
- размеры В x Ш x Г: 400 x 250 x 150 мм (без ограничительного упора)
- вес: 32 кг

Базовое устройство:

- служит для фиксации режущего блока и дыропробивного инструмента
- в базовое устройство встроен блок давления, состоящий из гидравлического поршня и цилиндра, включая держатель пуансона в верхней части устройства
- в нижней части находится центральное посадочное отверстие для установки матриц и режущего блока
- дополнительно для перфорирования в прибор вмонтированы откидные упоры спереди и по бокам

Базовое устройство для обработки пластинчатых шин с продольным и боковым ограничительными упорами и цилиндром с быстроразъемным соединением	Арт. № 03300
Режущий блок	03301

Комплектующие:

пуансоны с неопределенным сбрасывателем и нажимной пластиной:

Ø 6,0 мм	03304
Ø 9,0 мм	03305
Ø 11,0 мм	03306
Ø 14,0 мм	03307

матрицы:

Ø 6,0 мм	03309
Ø 9,0 мм	03310
Ø 11,0 мм	03311
Ø 14,0 мм	03312

Другие Ø - на заказ.



Арт. № 02121




Арт. № 02027



Арт. № 03853


В качестве привода мы рекомендуем ножной насос Арт. № 02121 или гидравлический насос DSP-120 Арт. № 02027 или АНР 03-1 Арт. № 03853

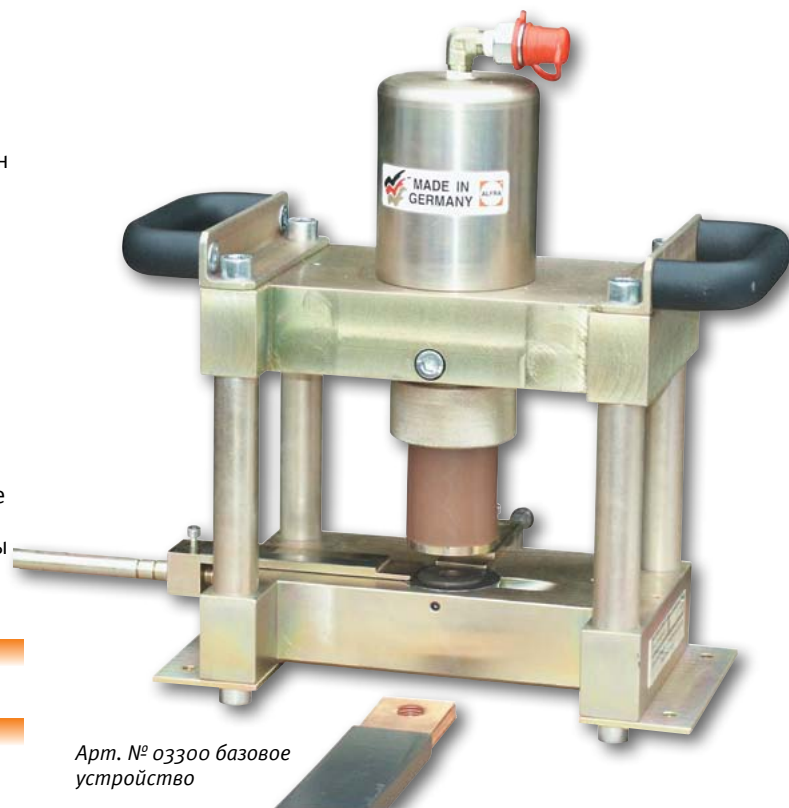

Арт. № 03300 базовое устройство



Арт. № 03301 режущий блок с продольным ограничителем. Легко монтируется в базовый блок

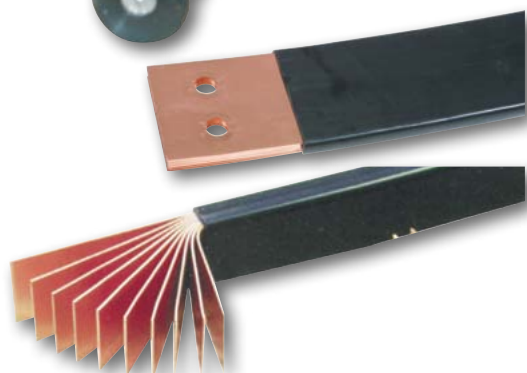

Ручной гидравлический инструмент для опрессовки – 10 - 300 мм²

Alfra. Сделано в Германии



С-образная форма для удобства в работе

- С-образная форма, поворотная головка на 320°, гидравлика встроена в рукоятку. Автоматическое переключение с быстрой подачи на рабочую
- Встроенный клапан ограничителя давления для сменных шестигранных матриц для опрессовки по DIN 48083
- Поставляется в пластмассовом кейсе

Технические характеристики:

Усилие прессования:	130 кН
Давление прессования:	700 бар
Вес:	5,4 кг
Размер зева:	26 мм
Длина:	545 мм

Ручной гидравлический инструмент для опрессовки	Арт. № 03361
---	--------------



Арт. № 03361 поворотная головка на 320°

Шестигранные матрицы/сечение в мм²

Матрицы для опрессовки кабельных наконечников и соединителей, согласно DIN 48083

Подходят для прессов 03360 / 03380 / 03361

Индекс по DIN	Ширина опрессовки	Медь	Алюминий	Арт. №
8	14	16	—	03365
10	14	25	—	03366
12	12	35	25	03367
14	12	50	35	03368
16	12	70	50	03369
18	12	95	70	03370
20	12	120	—	03371
22	14	150	95 + 120	03372
25	14	185	150	03373
28	14	240	185	03374
30	5	—	—	03375
32	5	300	240	03376
34	5	—	300	03377



Шестигранные матрицы для опрессовки

Указания по шестигранной опрессовке

