


Ручной инструмент

Отвертка "прямой шлиц" SCREWFOX



- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
- Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности

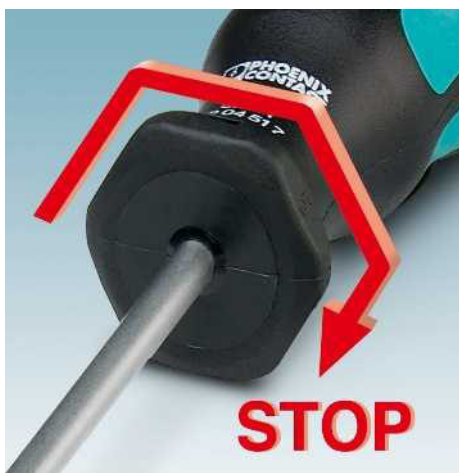

Сертифицированная VDE отвертка для винтов со шлицем



Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка , для винтов с шлицевой головкой, сертификация VDE Стержень: 0,4 x 2,5 x 80 мм, длина: 161 мм	SZS 0,4X2,5 VDE	1205037	10
Стержень: 0,5 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	SZS 0,5X3,0 VDE	1207404	10
Стержень: 0,6 x 2,5 x 80 мм, длина: 161 мм	SZS 0,6X2,5 VDE	1205040	10
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	SZS 0,6X3,5 VDE	1212602	10
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	SZS 0,8X4,0 VDE	1212508	1
Стержень: 1,0 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	SZS 1,0X4,0 VDE	1205066	10
Стержень: 1,0 x 5,5 x 125 мм, длина: 223 мм	SZS 1,0X5,5 VDE	1209114	10
Стержень: 1,0 x 6,5 x 150 мм, длина: 248 мм	SZS 1,0X6,5 VDE	1205079	10
Стержень: 1,2 x 8,0 x 175 мм, длина: 287 мм	SZS 1,2X8,0 VDE	1205082	10
Отвертка , ручка из двух компонентов, защита от перекачивания, для винтов со шлицем Рабочий конец: 0,4 x 2,0 x 60 мм, длина: 130 мм			
Рабочий конец: 0,4 x 2,5 x 60 мм, длина: 145 мм			
Рабочий конец: 0,4 x 2,5 x 75 мм, длина: 161 мм			
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм			
Рабочий конец: 0,6 x 3,5 x 200 мм, длина: 281 мм			
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм			
Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм			
Рабочий конец: 1,2 x 6,5 x 150 мм, длина: 255 мм			
Отвертка , ручка из двух компонентов, защита от перекачивания, с ударным колпачком, со вспомогательным шестигранным ключом для гаечного ключа с открытым зевом и накидного гаечного ключа, для винтов со шлицем Рабочий конец: 1,2 x 7 x 125 мм, длина: 230 мм			
Рабочий конец: 1,6 x 10 x 175 мм, длина: 287 мм			



Отвертка для винтов со шлицем,
неизолированная


в работе:
GOST

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-SL 0,4X2,0-60	1212546	10
SF-SL 0,4X2,5-75	1212547	10
SF-SL 0,5X3,0-80	1212548	10
SF-SL 0,6X3,5-100	1212549	10
SF-SL 0,6X3,5-200	1212550	10
SF-SL 0,8X4,0-100	1212551	10
SF-SL 1,0X5,5-150	1212552	10
SF-SL 1,2X6,5-150	1212553	10
SF-SLIC 1,2X7,0-125	1212554	10
SF-SLIC 1,6X10-175	1212555	10

Ручной инструмент

Сертифицированный VDE инструмент для затягивания и работы с клеммами ST SCREWFOX

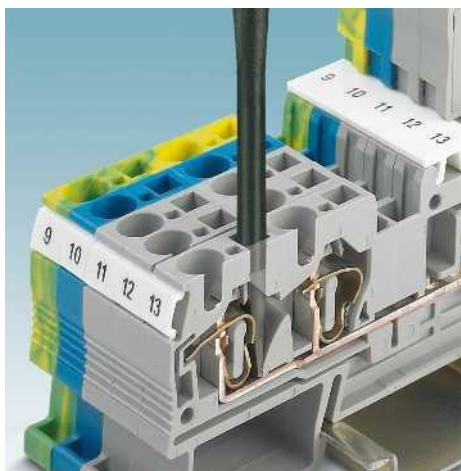

- Кроме стандартного использования отвертки SF-SL ... предназначены для монтажа клеммных блоков
- С сертификатом VDE, для максимальной надежности
- Вделанная в ручку изоляция исключает образование угла сдвига

Описание

Инструмент для затягивания/отжима, для винтов со шлицем/пружинных клемм, изолированная, двухкомпонентная ручка, с устройством защиты от перекачивания, сертифицирован VDE
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм

Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм

Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм

Отвертки, интегрированная в ручку защитная изоляция, одобрено VDE
Размер: PZ1 x 80 мм
Размер: PZ2 x 100 мм

Отвертки, интегрированная в ручку защитная изоляция, одобрено VDE
Размер: PH1 x 80 мм
Размер: PH2 x 100 мм

Отвертки, интегрированная в ручку защитная изоляция, одобрено VDE
Размер: Pozidriv® - шлиц (плюс-минус)
PZ1 x 80 мм
Размер: Pozidriv® - шлиц (плюс-минус)
PZ2 x 100 мм

Отвертки, интегрированная в ручку защитная изоляция, одобрено VDE
Размер: Phillips-Recess® - шлиц (плюс-минус)
PH1 x 80 мм
Размер: Phillips-Recess® - шлиц (плюс-минус)
PH2 x 100 мм

Набор отверток, ручка с защитной изоляцией, шлиц / крест-Phillips / комбинированный профиль, Pozidriv®+шлиц (плюс-минус), изоляция VDE, 7 частей, вкл. подставку, в набор входят следующие артикулы: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100



Сертифицированная институтом VDE шлицевая отвертка с изоляцией



Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1212587	10
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	1212588	10
SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE	1212589	10





1000 V AC/1500 V DC

Отвертки VDE Pozidriv® или Phillips-Recess®



1000 V AC/1500 V DC

Сертифицированная VDE отвертка плюс-минус



1000 V AC/1500 V DC

Набор VDE отверток



Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
SF-PZ 1-80 S-VDE	1212695	10						
SF-PZ 2-100 S-VDE	1212696	10						
SF-PH 1-80 S-VDE	1212693	10						
SF-PH 2-100 S-VDE	1212694	10						
			SF-PZSL 1-80 S-VDE	1212699	10			
			SF-PZSL 2-100 S-VDE	1212700	10			
			SF-PHSL 1-80 S-VDE	1212697	10			
			SF-PHSL 2-100 S-VDE	1212698	10			
						SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	1212701	1

Ручной инструмент

Отвертка и инструмент для затяжки и работы с клеммами ST и QTC SCREWFOX ST и QTC



– Кроме стандартного использования, отвертки предназначены для клеммных зажимов серии ST ... и QTC ...



Отвертка для винтов со шлицем, неизолированная



Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертка/инструмент для затягивания/отжима, для винтов со шлицем/пружинных клемм Стержень: 0,4 x 2,5 x 75 мм, длина: 156 мм	SZF 0-0,4X2,5	1204504	10
Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм	SZF 2-0,8X4,0	1204520	10
Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм	SZF 3-1,0X5,5	1206612	10
Отвертка/инструмент для затягивания/отжима, для винтов со шлицем/пружинных клемм, изолированная Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Инструмент для работы с клеммами, изолированный, для всех 2,5 мм² и 4 мм² пружинных клемм типа ST, вставных клемм и клемм для быстрого монтажа QT			





Инструмент
для работы с клеммами Push-in,
ST и QTC



Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
ST-BW	1207608	10

Ручной инструмент

Отвертка SCREWFOX для винтов с крестообразным и прямым шлицем



- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой винта Pozidriv и Phillips-Recess
- Сертификация VDE
- Отвертки SZG... предназначены для надежного вращения без проскальзывания винтов тестовых гнезд

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®
 Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.
 Phillips Recess®
 Торговый знак Phillips Screw Company



Сертифицированная VDE
 крестовая отвертка Pozidriv®



Данные для заказа

Описание	Тип	Артикул №	Штук
Отвертна , для винтов с крестообразным шлицем типа Pozidriv®/Supadriv®, сертификация VDE Размер: PZ0 x 80 мм, длина: 161 мм Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм Размер: PZ3 x 150 мм, длина: 262 мм	SZK PZ0 VDE SZK PZ1 VDE SZK PZ2 VDE SZK PZ3 VDE	1206447 1206450 1206463 1212599	10 10 10 10
Отвертна , для винтов с крестообразным шлицем Phillips-Recess®, сертификация VDE Размер: PH0 x 80 мм, длина: 161 мм Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм Размер: PH3 x 150 мм, длина: 262 мм	SZK PH0 VDE SZK PH1 VDE SZK PH2 VDE SZK PH3 VDE	1205147 1205150 1205163 1212536	10 10 10 10
Отвертна , для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv® Размер: PZ0 x 60 мм, длина: 141 мм Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм Размер: PZ3 x 150 мм, длина: 262 мм			
Отвертна , для винтов с крестообразным шлицем Phillips-Recess® Размер: PH0 x 60 мм, длина: 141 мм Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм Размер: PH3 x 150 мм, длина: 262 мм			
Отвертна , для винтов с крестообразным шлицем типа Pozidriv®/Supadriv®, сертификация VDE Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм			
Отвертна , для винтов контрольного гнезда, сертификация VDE для винтов диаметром 2,3 мм, стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 198 мм для винтов диаметром 4 мм, стержень: 0,9 x 6,5 x 175 мм, длина: 287 мм			





Крестовая головка Pozidriv®



Сертифицированная VDE отвертка плюс-минус



Сертифицированная VDE отвертка для винтов тестовых гнезд



в работе:
GOST



Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
SF-PZ 0-60	1212562	10						
SF-PZ 1-80	1212563	10						
SF-PZ 2-100	1212564	10						
SF-PZ 3-150	1212565	10						
SF-PH 0-60	1212558	10						
SF-PH 1-80	1212559	10						
SF-PH 2-100	1212560	10						
SF-PH 3-150	1212561	10						
			SF-PZSL 1-80 VDE	1212556	10			
			SF-PZSL 2-100 VDE	1212557	10			
			SF-PHSL 1-80 VDE	1212283	10			
			SF-PHSL 2-100 VDE	1212288	10			
						SZG 0,6X3,5 VDE	1205121	10
						SZG 0,9X6,5 VDE	1205134	10

Динамометрическая отвёртка SCREWFOX



- Динамометрическая электроотвёртка с шестигранным отверстием для быстрого монтажа
- Высокоточная динамометрическая отвёртка с точной настройкой вращательного момента согласно EN ISO 6789
- Динамометрическая отвёртка TSD-M ... с настройкой в диапазоне 0,3 - 6,0 Нм
- На рисунке ниже показан вариант TSD-M 6NM



Динамометрическая отвёртка, 0,3-1,2 Нм, возможность регулировки



Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
TSD-M 1,2NM	1212224	1
TSD-M 3NM	1212225	1
TSD-M 6NM	1212226	1

Принадлежности

ASD BIT SET HN	1209952	1
BHN 5,5	1209965	1
BHN 8	1209978	1
BHN 10	1209981	1
BHN 13	1209994	1
BF 6,3	1209936	1
TSD-M SAC-BIT ADAPTER	1212600	1

Описание

Динамометрическая отвёртка
настройка в диапазоне 0,3 - 1,2 Нм
настройка в диапазоне 1,2 - 3 Нм
настройка в диапазоне 3 - 6 Нм

Набор насадок для аккумуляторной отвёртки,
насадки 5,5, 8 и 13 мм - по 1 шт., переходник на ¼"

Сменная головка к торцевому ключу, магнитная, шестигранная, привод 1/4", подходит для держателя согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Раствор ключа 5,5 мм
Раствор ключа 8 мм
Раствор ключа 10 мм
Раствор ключа 13 мм

Адаптер на ¼"

Адаптерная вставка, для динамометрической отвёртки с регулируемым вращающим моментом, для крепления насадок SAC для шестигранных отвёрток 4 мм

**Аккумуляторная отвертка
SCREWFOX**



- Аккумуляторная отвертка с двухскоростной коробкой передач, вращением вправо/влево и 21-ступенчатой регулировкой момента с частотой вращения 600 об/мин
- Шестигранный патрон 6,3 мм
- Встроенный светодиод обеспечивает освещение рабочей зоны
- Точность вращающего момента ± 5 процентов
- Настройка в диапазоне 0,3 - 4,4 Нм
- С дополнительным защелкивающимся колпачком для защиты от случайного переключения вращательных моментов



**21 уставна вращающего
момента**

в работе:
GOST

Описание
Аккумуляторная отвертка, 3,6 В, с аккумулятором, 1,5 Ач
Набор аккумуляторных отверток, с аккумуляторами и зарядным устройством, 230 В

Универсальный держатель битов, привод E6,3-1/4", с автоматической блокировкой, обслуживание одной рукой, магнитный, для битов согласно DIN 3126 C 6,3 и E 6,3

Запасное зарядное устройство, для аккумуляторной отвертки SF-ASD 21, 230 В

Запасной аккумулятор, для SF-ASD 21, 1,5 Ач

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
SF-ASD 21	1212532	1
SF-ASD 21 SET 230V	1212530	1

Принадлежности		
Тип	Артикул №	Штук
SF-UBH	1212590	1
SF-ASD 21/CHARGER 230V	1212535	1
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH	1212533	1



Ручной инструмент

Биты SCREWFOX для аккумуляторных и ручных отверток



- Инструменты для аккумуляторных электроотверток SF-ASD 21 в разных исполнениях
- Биты предназначены для жестких и мягких винтов
- Оптимальная геометрия боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты от срыва резьбы



Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®
 Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.
 Phillips Recess®
 Торговый знак Phillips Screw Company
 Torx®
 Торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US



Универсальный держатель битов

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Универсальный держатель битов , привод E6,3-1/4", с автоматической блокировкой, обслуживание одной рукой, магнитный, для битов согласно DIN 3126 C 6,3 и E 6,3	серебристый	SF-UBH	1212590	1
Отверточный бит , шлиц, привод E6,3-1/4", подходит к держателю в соответствии с DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173				
Размер: 0,5 x 3,0 x 50 мм	серебристый			
Размер: 0,5 x 3,0 x 70 мм	серебристый			
Размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм	серебристый			
Размер: 0,6 x 3,5 x 70 мм	серебристый			
Размер: 0,8 x 4,0 x 50 мм	серебристый			
Размер: 0,8 x 4,0 x 70 мм	серебристый			
Размер: 1,0 x 5,5 x 50 мм	серебристый			
Размер: 1,0 x 5,5 x 70 мм	серебристый			
Размер: 1,2 x 6,5 x 70 мм	серебристый			
Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод E6,3-1/4", подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173				
Размер: PH 1 x 50 мм	серебристый			
Размер: PH 2 x 50 мм	серебристый			
Размер: PH 3 x 50 мм	серебристый			
Размер: PH 1 x 70 мм	серебристый			
Размер: PH 2 x 70 мм	серебристый			
Размер: PH 3 x 70 мм	серебристый			
Отверточный бит , с крестообразным шлицем PZ, привод E6,3-1/4", подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173				
Размер: PZ 1 x 50 мм	серебристый			
Размер: PZ 2 x 50 мм	серебристый			
Размер: PZ 3 x 50 мм	серебристый			
Размер: PZ 1 x 70 мм	серебристый			
Размер: PZ 2 x 70 мм	серебристый			
Размер: PZ 3 x 70 мм	серебристый			
Отверточный бит , "плюс-минус" PZ/шлиц, привод E6,3-1/4", подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173				
Размер: PZ 1 x 70 мм	серебристый			
Размер: PZ 2 x 70 мм	серебристый			
Размер: PH 1 x 70 мм	серебристый			
Размер: PH 2 x 70 мм	серебристый			
Отверточный бит со шлицем, ступенчатый, привод E6,3-1/4", для винтов тестовых гнезд, подходит для держателя согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173				
Размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм	серебристый			
Размер: 0,9 x 6,5 x 50 мм	серебристый			



Отверточный бит со шлицем



Отверточный бит, с крестообразным шлицем PH и PZ



Отверточный шлиц, плюс-минус

в работе:
GOST

в работе:
GOST

в работе:
GOST

Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50	1212566	5						
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70	1212567	5						
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50	1212568	5						
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70	1212569	5						
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50	1212571	5						
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70	1212572	5						
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50	1212574	5						
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70	1212575	5						
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70	1212577	5						
			SF-BIT-PH 1-50	1212579	5			
			SF-BIT-PH 2-50	1212580	5			
			SF-BIT-PH 3-50	1212581	5			
			SF-BIT-PH 1-70	1212582	5			
			SF-BIT-PH 2-70	1212583	5			
			SF-BIT-PH 3-70	1212584	5			
			SF-BIT-PZ 1-50	1212591	5			
			SF-BIT-PZ 2-50	1212592	5			
			SF-BIT-PZ 3-50	1212593	5			
			SF-BIT-PZ 1-70	1212594	5			
			SF-BIT-PZ 2-70	1212595	5			
			SF-BIT-PZ 3-70	1212596	5			
						SF-BIT-PZSL 1-70	1212603	5
						SF-BIT-PZSL 2-70	1212604	5
						SF-BIT-PHSL 1-70	1212479	5
						SF-BIT-PHSL 2-70	1212601	5
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50	1212605	5						
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50	1212606	5						

Ручной инструмент

Биты SCREWFOX для аккумуляторных и ручных отверток



- Инструменты для аккумуляторных электроотверток SF-ASD 21 в разных исполнениях
- Биты предназначены для жестких и мягких винтов
- Оптимальная геометрия боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты от срыва резьбы



Отверточный бит Torx®

в работе:
GOST

Данные для заказа

Описание	Цвет	Тип	Артикул №	Штук
Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, размер: TX 8 x 50 мм				
	серебристый	SF-BIT-TX 8-50	1212570	5
Размер: TX 10 x 50 мм	серебристый	SF-BIT-TX 10-50	1212573	5
Размер: TX 15 x 50 мм	серебристый	SF-BIT-TX 15-50	1212576	5
Размер: TX 20 x 50 мм	серебристый	SF-BIT-TX 20-50	1212578	5
Отверточный бит, шестигранный, привод E6,3-1/4", вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F6,3 / ISO 1173				
Размер: шестигранник 2 x 50 мм	серебристый			
Размер: шестигранник 2,5 x 50 мм	серебристый			
Размер: шестигранник 3 x 50 мм	серебристый			
Размер: шестигранник 4 x 50 мм	серебристый			
Размер: шестигранник 5 x 50 мм	серебристый			
Размер: шестигранник 6 x 50 мм	серебристый			
Размер: шестигранник 8 x 50 мм	серебристый			



Отверточный бит, шестигранный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
SF-БИТ-HEX 2-50	1212645	5
SF-БИТ-HEX 2,5-50	1212646	5
SF-БИТ-HEX 3-50	1212647	5
SF-БИТ-HEX 4-50	1212648	5
SF-БИТ-HEX 5-50	1212649	5
SF-БИТ-HEX 6-50	1212650	5
SF-БИТ-HEX 8-50	1212651	5



SHN ...

- Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает появление усталости и соскальзывание руки

SF-THEX ...

- Эргономическая ручка удобно удерживается в руке и снижает усталость при выполнении работ
- Инструмент предназначен для долговременного использования
- Оптимальная геометрия боковых поверхностей увеличивает поверхность прилегания и защищает винты от срыва резьбы

VDE-ISS ...

- Изолированный согласно нормам VDE торцовый шестигранный ключ с изоляцией, обеспечивающий повышенную безопасность

Набор внутренних шестигранных

- Набор изогнутых гаечных ключей в удобном держателе
- Прецизионность изготовления и спецзакалка с отпуском обеспечивают надежность и оптимальные результаты
- Сферическая головка на длинном стержне дает возможность работы даже в труднодоступных местах



Внешний шестигранный,
раствор ключа 5,5 / 8 / 13 мм

в работе:
GOST

Данные для заказа

Описание
Торцовый ключ , шестигранный Раствор ключа 5,5 мм Раствор ключа 8 мм Раствор ключа 13 мм
Отвертки с Т-образной ручкой , для винтов с внутренним шестигранныком, ручка эргономичной формы, матовая хромированная Размер: шестиграннык 2 x 100 мм Размер: шестиграннык 2,5 x 100 мм Размер: шестиграннык 3 x 100 мм Размер: шестиграннык 4 x 150 мм Размер: шестиграннык 5 x 150 мм Размер: шестиграннык 6 x 200 мм Размер: шестиграннык 8 x 200 мм Размер: шестиграннык 10 x 200 мм
Шестигранный ключ , с изолированной рукояткой, по безопасности соответствует EN 60900, длина: 150 мм, ширина ручки: 110 мм Раствор ключа 5 мм, для винтов M6 Раствор ключа 6 мм, для винтов M8 Раствор ключа 8 мм, для винтов M10
Набор торцовых шестигранных ключей , 9 элементов, от 1,5 до 10,0 мм, с матовой хромированной поверхностью, со сферической головкой, включительно держатель

Тип	Артикул №	Штук
SHN 5.5	1209855	1
SHN 8	1209868	1
SHN 13	1209923	1



Внутренний шестигранник,
раствор ключа 2 - 10 мм



Внутренний шестигранник (VDE),
раствор ключа 5 / 6 / 8 мм



Внутренний шестигранник, L-форма,
1,5 - 10 мм



в работе:
GOST

Данные для заказа			Данные для заказа			Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук	Тип	Артикул №	Штук
SF-THEX 2-100	1212637	5						
SF-THEX 2,5-100	1212638	5						
SF-THEX 3-100	1212639	5						
SF-THEX 4-150	1212640	5						
SF-THEX 5-150	1212641	5						
SF-THEX 6-200	1212642	5						
SF-THEX 8-200	1212643	5						
SF-THEX 10-200	1212644	5						
			VDE-ISS 5	1203343	1			
			VDE-ISS 6	1201934	1			
			VDE-ISS 8	1201947	1			
						SF-LHEX SET	1212544	1