

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX

- Эргономичный скошенный корпус
- Клеши для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода
- Удобные встроенные кусачки
- Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части



Сечение провода 0,08 - 2,5 мм²,
многосегментный нож



Сечение провода 0,1 - 4 мм²



Сечение проводников / кабелей	
Проводник / кабель	[мм ²] / AWG
Длина зачищенной части проводника до ...	[мм]
Кусачки, жесткий // гибкий	[мм ²] / AWG

Технические характеристики		
0,08 - 2,5 / 28 - 12		
15		
2,5 / 14 // 6 / 10		

Технические характеристики		
0,1 - 4 / 28 - 12		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа

Данные для заказа

Описание	Цвет
----------	------

Инструмент для снятия изоляции, скошенная форма, для проводов и кабелей с сечением от 0,08 мм до 2,5 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 15 мм, режущая способность: жесткие провода до 2,5 мм², гибкие провода 6 мм²

черный

Инструмент для снятия изоляции, изогнутая форма, для проводников и жил (специально для резины и другой особой изоляции) от 0,1 мм до 4 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²

черный/зеленый

Инструмент для снятия изоляции, изогнутая форма, для проводников и жил (специально для проводников, защищенных от коротких замыканий) от 1,5 мм до 6 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²

черный/зеленый

Инструмент для снятия изоляции, скошенная форма, для проводов и кабелей с сечением от 0,02 мм до 10 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода 10 мм²

черный/зеленый

Инструмент для снятия изоляции, скошенная форма, для проводов и кабелей с сечением от 4 мм до 16 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода 10 мм²

черный/зеленый

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 2,5	1212368	1

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 4	1212704	1

Принадлежности

Принадлежности

Запасной нож
Запасной упор

WIREFOX 2,5/SB	1212369	1
WIREFOX 2,5/WS	1212370	1

WIREFOX 4/SB	1212151	1
--------------	---------	---



N

Сечение провода 1,5 - 6 мм², для проводов с защитой от короткого замыкания



N

Сечение провода 0,02 - 10 мм²



N

Сечение провода 4 - 16 мм²

Технические характеристики		
1,5 - 6 / 16 - 8		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа		
-------------------	--	--

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 6SC	1212705	1

Принадлежности		
----------------	--	--

WIREFOX 6SC/SB	1212314	1
----------------	---------	---

Технические характеристики		
0,02 - 10 / 34 - 8		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа		
-------------------	--	--

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 10	1212706	1

Принадлежности		
----------------	--	--

WIREFOX 10/SB	1212152	1
---------------	---------	---

Технические характеристики		
4 - 16 / 12 - 5		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа		
-------------------	--	--

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-E 16	1212707	1

Принадлежности		
----------------	--	--

WIREFOX 16/SB	1212153	1
---------------	---------	---

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX



- Эргономичный скошенный корпус
- Клеши для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода
- Удобные встроенные кусачки
- Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части



Сечение провода 0,1 - 4 мм²,
нож "V" формы



Технические характеристики

Сечение проводников / кабелей	
Проводник / кабель	[мм ²] / AWG
Длина зачищенной части проводника до ...	[мм]
Кусачки, жесткий // гибкий	[мм ²] / AWG

0,1 - 4 / 28 - 12
18
1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа

Описание	Цвет
Инструмент для снятия изоляции , для проводов и кабелей (также для резины и других видов изоляционных покрытий) 0,1 - 4 мм ² , саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода до 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм ² , гибкие провода до 10 мм ²	черный/зеленый
Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей (в том числе для стойких к короткому замыканию) сечением 1,5 - 6 мм ² , саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, возможности резки: жесткие до 1,5 мм ² , гибкие до 10 мм ²	черный/зеленый
Инструмент для снятия изоляции , для проводов и проводников от 0,02 - 10 мм ² , самостоятельная регулировка длины снимаемой изоляции, длина зачистки изоляции 18 мм, режущая способность: до 1,5 мм ² для жесткого провода, до 10 мм ² для гибкого провода	черный/зеленый
Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением 4-16 мм ² , саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм ² , гибкие до 10 мм ²	черный/зеленый

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 4	1212156	1

Принадлежности

Запасной нож

WIREFOX 4/SB	1212151	1
--------------	---------	---



Сечение провода 1,5 - 6 мм², для проводов с защитой от короткого замыкания, нож "V" формы



Технические характеристики		
1,5 - 6 / 16 - 8		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 6SC	1212158	1

Принадлежности

WIREFOX 6SC/SB	1212314	1
----------------	---------	---



Сечение провода 0,02 - 10 мм², плоский нож



Технические характеристики		
0,02 - 10 / 34 - 8		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 10	1212150	1

Принадлежности

WIREFOX 10/SB	1212152	1
---------------	---------	---



Сечение провода 4 - 16 мм², полукруглый нож



Технические характеристики		
4 - 16 / 12 - 5		
18		
1,5 / 16 // 10 / 8		

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 16	1212155	1

Принадлежности

WIREFOX 16/SB	1212153	1
---------------	---------	---

Ручной инструмент

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX

– Клеши для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода



Сечение провода 6 - 16 мм², произвольный выбор длины зачищаемого участка



Диаметр провода 8 - 9 мм

Сечение проводников / кабелей
Проводник / кабель

Описание	Цвет
Клеши для снятия изоляции, для проводов и кабелей сечением 6 – 16 мм ² , саморегулирующиеся, произвольный выбор длины зачищаемой части проводника, также подходит для проводов датчиков / исполнительных устройств	черный
Клеши для снятия изоляции, для проводов датчиков / исполнительных устройств (SAC), с изоляцией из ПУР и ПВХ, диаметром от 4,4 мм до 7 мм, произвольный выбор длины зачищаемой части провода	черный
Клеши для снятия изоляции, для зачистки проводов для кабельных сегментов, отводов и подключения экрана диаметром 8 - 9 мм, с толщиной изоляции 1,2 мм, длина зачищаемой части провода от 20 мм	черный
Клеши для снятия изоляции, для плоского кабеля сечением 0,75 – 2,5 мм ² и до 15 мм ширины, произвольный выбор длины зачищаемой части	черный
Клеши для снятия изоляции с плоских кабелей AS-Interface, любая длина зачищаемой части проводника	черный
Клеши для снятия изоляции, для проводов сечением 10 мм ² , сертификат VDE	черный
Многофункциональный инструмент для снятия изоляции, для зачистки проводов на 8-13 мм, для снятия изоляции с проводов сечением от 0,2 до 10 мм ² , с полноценным боковым резакон, сертифицирован VDE 1000 В AC/1500 В DC	черный

Запасной нож

Технические характеристики		
6 - 16 / 10 - 5		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 16-1	1212157	1
WIREFOX SAC	1212623	1

Принадлежности		
WIREFOX 16-1/SB	1204944	1

Технические характеристики		
- / -		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D SHIELD	1212172	1

Принадлежности		



Для плоских проводов


Сечение провода 0,2 - 10 мм², (VDE)


Многофункциональный инструмент



Технические характеристики		
0,75 - 2,5 / 18 - 12		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX FC	1212619	1
WIREFOX ASI	1212154	1
Принадлежности		
WIREFOX ASI/SB	1208076	1

Технические характеристики		
0,2 - 10 / 24 - 8		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX 10 VDE	1212366	1
Принадлежности		

Технические характеристики		
0,2 - 10 / 24 - 8		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-MP VDE	1212528	1
Принадлежности		

Инструменты для снятия изоляции WIREFOX



- Большой выбор высокоточных инструментов для снятия изоляции
- Инструмент для любого использования
- Изоляция самого разного типа может быть снята с проводов и кабелей диаметром до 40 мм



Провод диаметром 2,5 - 11 мм



Описание	Цвет
Инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управления, а также оптоволоконных кабелей диаметром 2,5 – 11 мм, толщина изоляции до 1 мм	черный
Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: NYM 3x1,5 мм ² - NYM 5x2,5 мм ² , снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм ² , с лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом	черный
Инструмент для снятия изоляции с кабелей (в том числе оптоволоконных) диаметром 4 – 16 мм	черный
Инструмент для снятия изоляции с кабелей диаметром 8 – 28 мм	черный
Инструмент для снятия оболочки с кабелей диаметром 4,5 – 40-мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов	черный

Запасной нож

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D 11	1212160	1

Принадлежности

WIREFOX-D 11/SB	1212312	1
------------------------	----------------	----------



Провод диаметром 8 - 13 мм



Провод диаметром 4 - 40 мм




Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D 13	1212162	1
Принадлежности		

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D 16	1212173	1
WIREFOX-D 28	1212174	1
WIREFOX-D 40	1212161	1
Принадлежности		
WIREFOX-D 40/SB	1212313	1

Инструменты для снятия оболочки
WIREFOX



- Большой выбор высокоточных инструментов для снятия изоляции
- Инструмент для любого использования
- Изоляция самого разного типа может быть снята с проводов и кабелей диаметром до 40 мм



Для коаксиальных кабелей
диаметром 2,5 - 7,6 мм



Данные для заказа


Описание	Цвет
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальных кабелей диаметром 2,5 – 7,6 мм	
2-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 6,0 мм	черный
2-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 9,2 мм	черный
2-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 12 мм	черный
2-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 6,8 мм	черный
3-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 5,5 мм, I2 = 5,5 мм	черный
3-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 2,7 мм, I2 = 8,3 мм	черный
3-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 6,0 мм, I2 = 6,0 мм	черный
3-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 2,5 мм, I2 = 6,8 мм	черный
3-ступенчатый, размер зачищенной части I1 = 3,5 мм, I2 = 7,5 мм	черный
Инструмент для снятия изоляции, для стандартных проводов солнечных батарей с сечением 2,5, 4 и 6 мм², с продольным упором 15 мм, для штекера SUNCLIX	
	черный
Инструмент для снятия изоляции, для проводов солнечных батарей с сечением 2,5 - 6 мм², длина зачищаемой части 8,5 мм, для контактов MC3, MC4 и SOLARLOK	
	черный
Инструмент для снятия изоляции, для CATV типа F, длина снятия изоляции: 6,35 мм	
	черный

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D CX-1	1212163	1
WIREFOX-D CX-2	1212164	1
WIREFOX-D CX-3	1212165	1
WIREFOX-D CX-4	1212166	1
WIREFOX-D CX-5	1212167	1
WIREFOX-D CX-6	1212168	1
WIREFOX-D CX-7	1212169	1
WIREFOX-D CX-8	1212170	1
WIREFOX-D CX-9	1212171	1

Принадлежности

Запасной нож

WIREFOX-D CX-1/SB	1212303	1
WIREFOX-D CX-2/SB	1212304	1
WIREFOX-D CX-3/SB	1212305	1
WIREFOX-D CX-4/SB	1212306	1
WIREFOX-D CX-5/SB	1212307	1
WIREFOX-D CX-6/SB	1212308	1
WIREFOX-D CX-7/SB	1212309	1
WIREFOX-D CX-8/SB	1212310	1
WIREFOX-D CX-9/SB	1212311	1

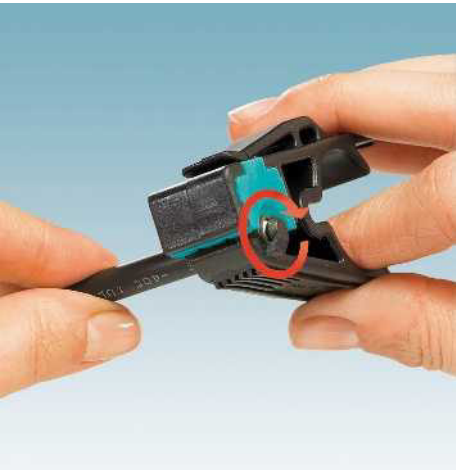

N



Для проводов солнечных батарей
сечением 2,5 - 6 мм²



Для коаксиальных проводников,
RG 59 и RG 6



Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-D SR 6-1	1212511	1
WIREFOX-D SR 6	1212507	1

Принадлежности

--	--	--

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
WIREFOX-CX 6,35	1212733	1

Принадлежности

--	--	--

CRIMPHANDY - переносной автоматический инструмент. Снятие изоляции и обжим за один рабочий ход



Просто вставьте проводник, ...



... автоматическое снятие изоляции и обжим, ...



... готово.



Простота управления благодаря функции автоматического снятия изоляции и обжима. Инструмент сигнализирует о рабочих состояниях посредством цветных светодиодов.



Автоматический контроль сечения предотвращает ошибки опрессовки проводов с неправильным сечением. Инструмент показывает соответствующее сообщение.



Квадратную опрессовку можно использовать для всех клемм и клеммных зажимов. При этом усилие извлечения превышает требования стандартов.



Встроенный магазин для кабельных наконечников, поставляющихся полосками. Благодаря автоматической подаче можно обжимать большое количество проводов без перерыва.



Легкоснимаемый лоток для остатков изоляции. Это гарантирует чистую рабочую поверхность. Поэтому инструмент можно использовать и внутри электро-технических шкафов.



Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор позволяет произвести 2000 обжатий. Инструмент укомплектован зарядным устройством. Полная зарядка за 60 мин.

Ручной инструмент

CRIMPHANDY, переносной автоматический инструмент, для проводников сечением 1,0 мм²



Для работы по монтажу распределительных шкафов - переносной автоматический инструмент на аккумуляторе CRIMPHANDY позволяет всего за две секунды снять изоляцию и обжать провод – на 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше.

- Подходящие к нему кабельные наконечники в лентах подходят для использования со всеми соединительными зажимами, особенно с изделиями серии CLIPLINE complete:
- Винтовые клеммы UT
- Клеммы с пружинными зажимами ST
- Клеммы с зажимами Push-in PT
- Штекерные элементы COMBI

Примечания:

В разделе загрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.



Сечение проводника 1,0 мм²

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Масса	[кг]
Проводники	[мм ²]
Рабочий ход	с
Вид обжима	

Описание
Переносной ручной автомат, с аккумулятором, для кабельных наконечников 1,0 мм ² , вкл. аккумулятор и зарядное устройство, 100 - 240 В, в прочном алюминиевом кейсе для стандартных проводов из ПВХ и заземляющих проводов

Кабельные наконечники в лентах, 1,0 мм ² , 8 мм, с пластиковой гильзой, согласно DIN 46228-4, красные, 50 штук в полоске

Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ионный 7,4 В, 0,76 Ач

Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
42	200	67

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
CF CRIMPHANDY 1,0	1212465	1

Принадлежности		
	Артикул №	Штук
AI 1,0-8 RD-S	1212523	20
CF CRIMPHANDY/ACCU	1212518	1
CF CRIMPHANDY/CHARGER	1212519	1



CRIMPHANDY, переносной автоматический инструмент, для проводников сечением 1,5 мм²



Для работы по монтажу распределительных шкафов - переносной автоматический инструмент на аккумуляторе CRIMPHANDY позволяет всего за две секунды снять изоляцию и обжать провод – на 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше.

- Подходящие к нему кабельные наконечники в лентах подходят для использования со всеми соединительными зажимами, особенно с изделиями серии CLIPLINE complete:
- Винтовые клеммы UT
- Клеммы с пружинными зажимами ST
- Клеммы с зажимами Push-in PT
- Штекерные элементы COMBI

Примечания:

В разделе загрузки на сайте phoenixcontact.net/products размещены видеоролики, посвященные применению соответствующего изделия.



Сечение проводника 1,5 мм²

Размеры	
	[мм]
Общие характеристики	
Масса	[кг]
Проводники	[мм ²]
Рабочий ход	с
Вид обжима	

Описание
Переносное ручное автоматическое устройство, с аккумулятором, для кабельных наконечников 1,5 мм ² , с аккумулятором и зарядным устройством, 100 - 240 В, в прочном алюминиевом кейсе для стандартных проводов из ПВХ и заземляющих проводов

Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм ² , 8 мм, с пластиковой гильзой, согласно DIN 46228-4, красные, 50 штук в полоске

Запасной аккумулятор, для CF CRIMPHANDY..., литий-ионный 7,4 В, 0,76 Ач

Запасное зарядное устройство, для CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 VAC

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
42	200	67
Масса	0,43	
Проводники	1,5 - 1,5	
Рабочий ход	2	
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранный	

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
CF CRIMPHANDY 1,5	1212466	1

Принадлежности		
AI 1,5-8 BK-S	1212524	20
CF CRIMPHANDY/ACCU	1212518	1
CF CRIMPHANDY/CHARGER	1212519	1