



# Обновление линейки оборудования VarSet

Елена Фомченкова – менеджер по продукту

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Обновление моделей Varset > Размеры F4P/ F6P => F2P / F3P / F5P



**VLVxF4P**  
1200 x **1600** x 400



**VLVAF6P**  
2200 x **1400** x 600



**VLVAF8P**  
(2 шкафа  
VLVAF6P)

Ранее

50 - 200 кВАр

225 - 400 кВАр

> 400 - 600 кВАр

> 600 - 1200 кВАр

50 - 200 кВАр

> 200- 300 кВАр

> 300 - 400 кВАр

> 400 - 600 кВАр

> 600 - 1200 кВАр

Новые модели

**VLVxF2P**



1400 x **800** x 600

**VLVAF3P**



2000 x **800** x 600

**VLVAF5P**



2200 x **800** x 600

**VLVAF6P**



2200 x **1400** x 600

**VLVAF8P**



Новые референсы


Референсы без изменений

# Напольные шкафы VarSet – Слабо загрязненная и загрязненная сеть

> Размеры F4P/ F6P => F2P / F3P / F5P **(Новые референсы и размеры!)**

> Размеры F5N / F7N / F6P / F8P **(Референсы без изменений!)**

## Защита



→ Защита ступеней осуществляется предохранителями

→ Защита ступеней автоматическим выключателем доступна опционально (через конфигуратор)

→ Защита ступеней от перегрузки контроллером (мониторинг THDu)

## Особенности конструкции (размеры F2P / F3P / F5P)

→ Модульное исполнение ступеней с антирезонансными дросселями (дроссели размещаются внутри основной секции )



## Характеристики

F2P / F3P / F5P / F5N / F6P:

– Отключающая способность  $I_{cu}$  увеличена с 35кА до 50кА

F7N и F8P:

– Отключающая способность  $I_{cu}$  увеличена с 35кА до 65кА

– Кратковременно выдерживаемый ток  $I_{cw}$  увеличен с 35кА/1с до 65кА/1с

## Новые опции


– Комплект для защиты IP54



# Навесные шкафы VarSet – Слабо загрязненная сеть

> Размеры W2N / W3N (*Референсы без изменений!*)

## Защита

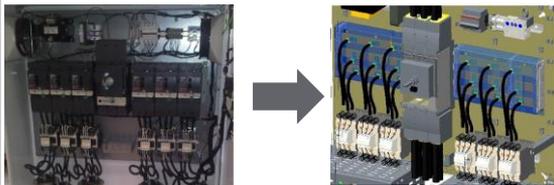

- ➔ Защита ступеней осуществляется вводным автоматическим выключателем
- ➔ Защита ступеней автоматическим выключателем доступна опционально (через конфигуратор)
- ➔ Защита ступеней от перегрузки контроллером (мониторинг THDu)

## Конструкция IP XXB



- ➔ Модифицирована защита от поражения током при открытой двери

## Характеристики и опции

- Отключающая способность  $I_{cu}$  увеличена с 35кА до 50кА от 125 кВАр

## Новые аксессуары

- Комплект для защиты IP54



- Цоколь для шкафов W2N и W3N

Life Is On



**Schneider**  
Electric

